

SM, Schaltmodul

Das Schaltmodul SM dient zur Anschaltung größerer Lasten (Schütze, Hilfsschütze, Lampen) an den Ausgängen des FWM1. Der Schaltzustand wird über eine LED angezeigt. Das SM ist ein Bindeglied zwischen den Ausgangsklemmen des FWM1 und der zu schaltenden technischen Einrichtung.




Artikel Nr. M302800499

TECHNISCHE DATEN:

Schaltspannung/1 Wechslerkontakt: 230V/3A AC
Eingangsspannung: 5V DC

MECHANISCHE DATEN:


Anschlussklemmen: Nennquerschnitt
2,5mm² (eindrahtig)
1,5mm² (mehrdrahtig)
Gehäuse/Schutzart: Kunststoff/IP30
Abmessungen (B/H/T): 18/86/65mm
Gewicht: ca. 50g
Befestigung: Hutschiennenmontage

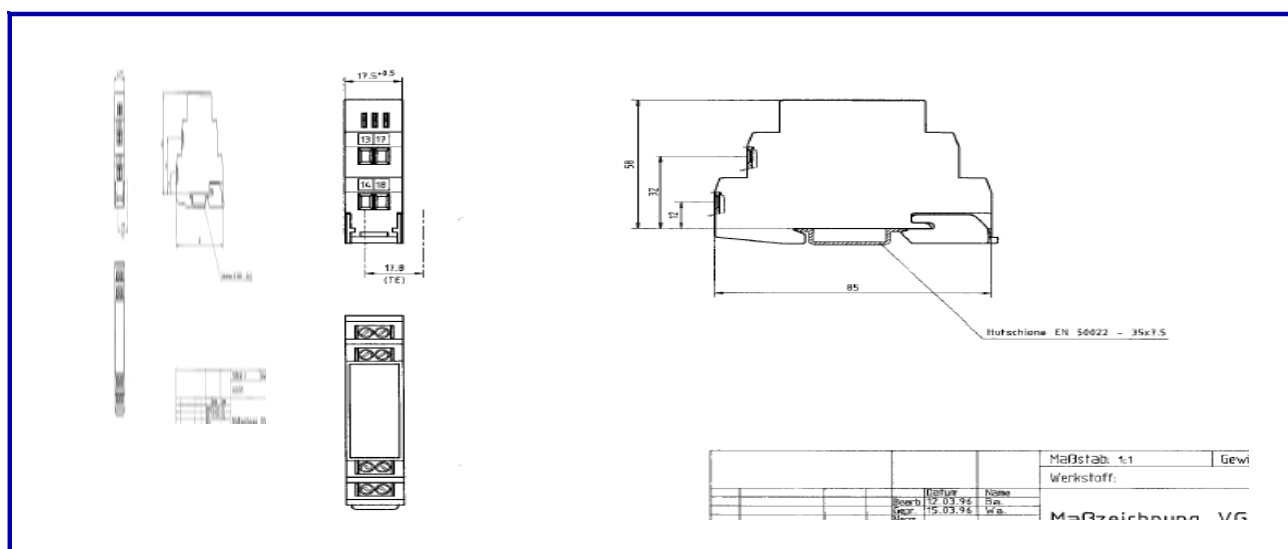

Anschluss des SM am FWM1:

Klemme	Funktion
1.1	Öffnerkontakt
1.5	Schließerkontakt
1.2/1.6	Fußkontakt
1.4/A+	wird mit der +5V-Klemme des FWM1 verbunden
1.8/A-	wird mit der Ausgangsklemme (z.B. A1) des FWM1 verbunden
1.3/1.7	nicht belegt

Beispiel für die Beschaltung des Schaltausgangs 1:

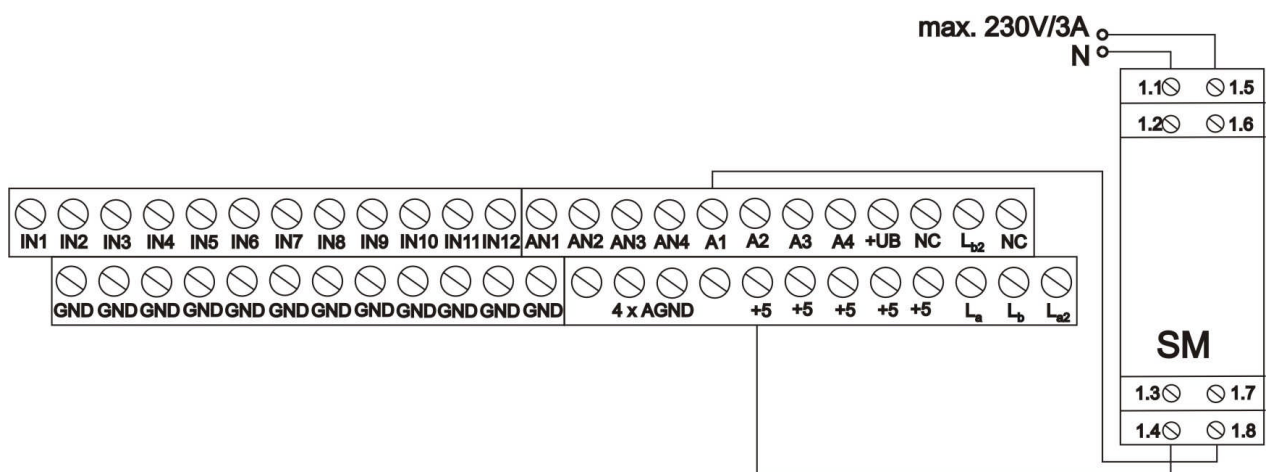

Die Anschlussleitungen vom Schaltausgang zum Schaltmodul müssen so kurz wie möglich gehalten werden !